4-kierunkowe klimakonwektory kasetonowe CWE HY (higieniczne)

Wydajność chłodnicza: 1-5 kW

Wydajność grzewcza: 1-5 kW

4-kierunkowe klimakonwektory kasetonowe CWE HY (higieniczne)

W skrócie:

- Niski profil o wysokości 329 mm pasuje do wszystkich wąskich przestrzeni sufitu podwieszanego
- Nadaje się do zastosowań 2- lub 4-rurowych, z lepszą wydajnością przy niższych temperaturach przepływu i powrotu wody.
- Standardowa technologia silnika wentylatora EC
- Kratka wlotu powietrza z AISI304 o wymiarach 600x600, idealnie pasująca do standardowych sufitów podwieszanych i bez nakładających się części
- Czujnik powietrza powrotnego z pilotem na podczerwień lub elektronicznym interfejsem użytkownika

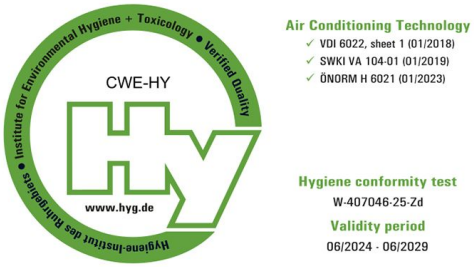

Zgodność ze standardem VDI6022

Klimakonwektory kasetonowe CWE-HY przeszły szeroko zakrojone prace techniczne i projektowe, aby spełnić najwyższe standardy, w szczególności normę VDI6022. Urządzenia te są idealne do użytku w sektorze ochrony zdrowia, w tym w szpitalach, klinikach, domach spokojnej starości i laboratoriach, a także w każdym środowisku wymagającym wysokiego poziomu higieny. Ich konstrukcja pozwala na łatwe czyszczenie i pełną dezynfekcję, co pomaga obniżyć koszty konserwacji i zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa dla użytkowników. Urządzenia są zgodne z następującymi normami:
- VDI6022 Blatt 1 (01/2018)
- ONORM H-6021 (01/2023)
- SWKI VA104-01 (01/2019)
Certyfikacja została przeprowadzona przez Instytut Higieny Zagłębia Ruhry.

Optymalny komfort przy niskim zużyciu energii

Klimakonwektory kasetonowe Trane oferują najwyższy poziom wydajności, cichej pracy i możliwości sterowania:
- Silnik EC zapewnia większą niezawodność, a tym samym dłuższą żywotność.
- Do 75% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnym silnikiem dzięki bezstopniowej regulacji prędkości wentylatora, który zawsze pracuje z odpowiednią prędkością, aby osiągnąć docelowy poziom komfortu przy minimalnym zużyciu energii i niższych rachunkach za media.
- Cicha praca jest zapewniona przy wszystkich prędkościach obrotowych. Jednostka zawsze pracuje z najniższą prędkością niezbędną do utrzymania komfortu.

Opis zakresu

- Modele CWE-HY są dostępne w trzech rozmiarach, w konfiguracji 2- lub 4-rurowej. Dostępne z pełną gamą opcji, takich jak zdalne sterowanie na podczerwień, zawory równoważące, 2- lub 3-drożny zawór modulujący.

Dane techniczne

Typ jednostki	
Tryb pracy	Tylko chłodzenie | Pompa ciepła
Wydajność chłodnicza	1-5 kW
Wydajność grzewcza	1-5 kW
Certyfikat Eurovent	●
Certyfikacja ErP	●
Czynniki chłodnicze	
Oszczędność energii	----

Sprężarka	----
Protokoły danych	Modbus

Trane, lider w technologii HVAC, usługach i rozwiązaniach energetycznych.

Naszą misją jest dbanie o dobro naszych klientów i klimatu.

Innowacyjne systemy zarządzania temperaturą

Do wszystkich zastosowań komercyjnych i przemysłowych oferujemy szeroką gamę rozwiązań HVAC, w tym pompy ciepła, agregaty wody lodowej, jednostki wielorurowe, pakiety dachowe, centrale wentylacyjne i terminale wodne.

Partner z firmą Trane

Zarządzanie cyklem życia

Od usług rozruchowych po kompleksowe rozwiązania "pod klucz", aż po utylizację i recykling.

Modernizacja i optymalizacja

Szeroka gama rozwiązań zapewniających najwyższą wydajność urządzeń HVAC, w tym modernizacje technologiczne.

Usługi cyfrowe

Unikaj nieoczekiwanych kosztów i przestojów dzięki połączonym umowom serwisowym Trane.

Usługi wynajmu

Rozbudowana i nowoczesna flota do wynajmu krótko- i długoterminowego. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać wycenę: rent-trane.com

Firma Trane prowadzi politykę ciągłego doskonalenia produktów i danych o produktach oraz zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez powiadomienia.

TRANE

Trane – by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator – creates comfortable, energy efficient indoor environments through a broad portfolio of heating, ventilating and air conditioning systems and controls, services, parts and supply. For more information, please visit *trane.eu* or *tranetechnologies.com.*

© 2026 Trane. All rights reserved.